مقبس تركيب مائل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	12239
الرقم الدولي للصنف	4024941122399
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	63 أمبير
عددالأقطاب	3 أقطاب
ترتيب المراحل	2
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	200 حتى 250 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
رقم نوع الإمداد	047 96919

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
نوع الحماية	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 6031 9, حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	124
عرض الأجهزة بالمليمتر	114
عمق الأجهزة بالمليمتر	144
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	114
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	114
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	90
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	90
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	يوجد ملامس دليلي, يبلغ الميل 15
	الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.56
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941122399
الطول	١٤٤
العرض	١١٤
الارتفاع	١٢٤
الوزن	٠,٥٦١
الحجم	٢،٠٣٥,٥٨٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصنف	4024941838702
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٢,٩٦٤
الحجم	٩،٩٧٥

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

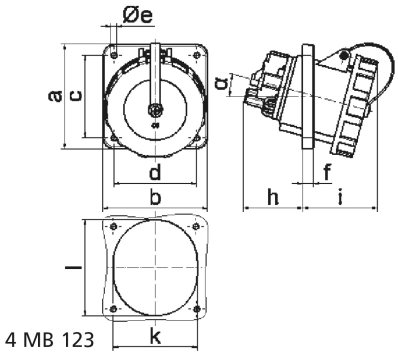

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
e ø	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0	82,0	82,0	82,0
i	82,0	82,0	82,0	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0	105,0	105,0	105,0
α	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Leiter mm² min	6,0	6,0	6,0	25,0	25,0	25,0
Leiter mm² max	25,0	25,0	25,0	70,0	70,0	70,0

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com