

Base semiempotrable inclin. TN - Marco 114x114, fijación 90x90




Descripción del artículo	
Código BALS	12240
EAN	4024941122405
Grupo de productos	Base semiempotrable TN inclinada
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	11h
Tensión	De 250/440 hasta 265/460V, principalmente para instalaciones náuticas

Descripción del artículo	
Frecuencia	60Hz
Núm. tipo de suministro	VG 96919 BS 011
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde bronce
Color del equipo	Anillo de bayoneta verde bronce RAL 6031-F9, Tapa abatible verde bronce RAL 6031-F9, Carcasa verde bronce RAL 6031-F9
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	124mm
Anchura del equipo en mm	114mm
Profundidad del equipo en mm	144mm
Dimensión vertical del marco en mm	114mm
Dimensión horizontal del marco en mm	114mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	90mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	90mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 15°, Contacto piloto disponible

Otras características técnicas	
	La tapa de bayoneta está fijada con una cinta de fijación a la carcasa

Datos de logística	
Peso individual	0.63 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941122405
Longitud	144 mm
Ancho	114 mm
Altura	124 mm
Peso	0,631 kg
Volumen	2.035,584 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941838818
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	3,314 kg
Volumen	9.975 ccm

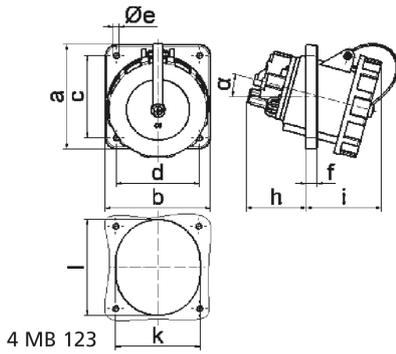

Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
e ø	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0	82,0	82,0	82,0
i	82,0	82,0	82,0	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0	105,0	105,0	105,0
α	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	25,0	25,0	25,0
Leiter mm ² max	25,0	25,0	25,0	70,0	70,0	70,0