

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
12251	رقم الصنف لدى
4024941122511	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 5	وضع ملامس التأريض
347600 حتى 690400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	119
عرض الأجهزة بالمليمتير	114
عمق الأجهزة بالمليمتير	148
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	114
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	114
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	90
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	90
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.5
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941122511
الطول	١٤٨

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٤
الارتفاع	١١٩
الوزن	٠,٥٠١
الحجم	٢,٠٠٧,٧٦٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941837965
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٢,٦٦٤
الحجم	٩,٩٧٥

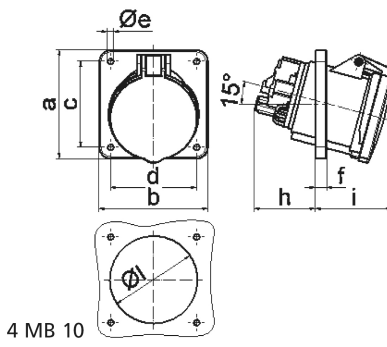

4 MB 10

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e $\varnothing$	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	81,0	81,0	81,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			