

Base semiempotrable inclinada - Marco 114x114, fijación 90x90




Descripción del artículo	
Código BALS	12251
EAN	4024941122511
Grupo de productos	Base semiempotrable TE inclinada
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	5h
Tensión	De 347/600 hasta 400/690V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible negra RAL 9005, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	119mm
Anchura del equipo en mm	114mm
Profundidad del equipo en mm	148mm
Dimensión vertical del marco en mm	114mm
Dimensión horizontal del marco en mm	114mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	90mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	90mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.5 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941122511
Longitud	148 mm
Ancho	114 mm
Altura	119 mm
Peso	0,501 kg
Volumen	2.007,768 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941837965
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,664 kg
Volumen	9.975 ccm

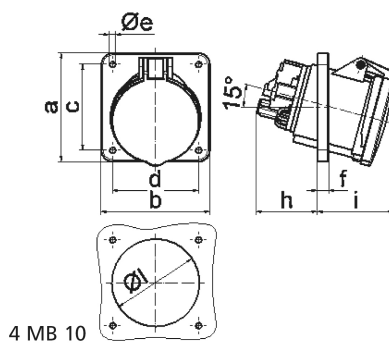

	63	63	63			
Ampere	3	4	5			
Polzahl	3	4	5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e Ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	81,0	81,0	81,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	25	25	25			

4 MB 10