

Панельная розетка с наклоном - Фланец 100x92, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	1227
Код EAN	4024941012270
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	100mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	84mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.182 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941012270
Длина	84 mm
Ширина	92 mm
Высота	100 mm
Масса	0,183 kg
Объем	772,8 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941970822
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,953 kg
Объем	7 140 ccm

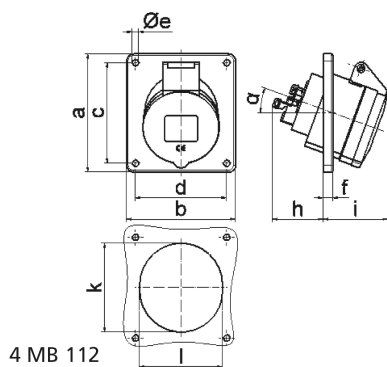

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10