

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 87 71, عنصر تثبيت 70 52




وصف الصنف	
123	رقم الصنف لدى
4024941001236	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
90	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
71	عرض الأجهزة بالمليمتير
96	عمق الأجهزة بالمليمتير
87	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
71	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
52	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.142	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941001236	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧١	العرض
٩٠	الارتفاع
٠,١٤٣	الوزن
٦١٣,٤٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941935609	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٥٤٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

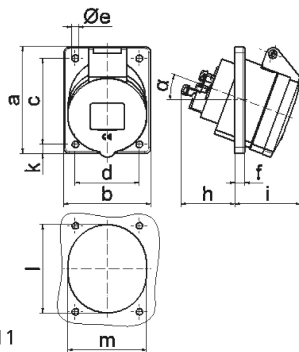

4 MB 111

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	68,0	87,0	87,0			
b	62,0	71,0	71,0			
c	47,0	70,0	70,0			
d	47,0	52,0	52,0			
e Ø	5,5	5,5	5,5			
f	8,0	5,5	5,5			
h	46,0	46,0	46,0			
i	50,0	54,0	54,0			
k	-	9,5	9,5			
l	56,0	65,0	72,0			
m	51,0	58,0	64,0			
α	20°	20°	20°			
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm² max	4	4	4			