

Панельная розетка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70




Описание изделия	
№ арт. BALS	12328
Код EAN	4024941123280
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	102mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	117mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.275 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941123280
Длина	117 mm
Ширина	94 mm
Высота	102 mm
Масса	0,276 kg
Объем	1 121,796 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941963831
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,914 kg
Объем	9 975 ccm

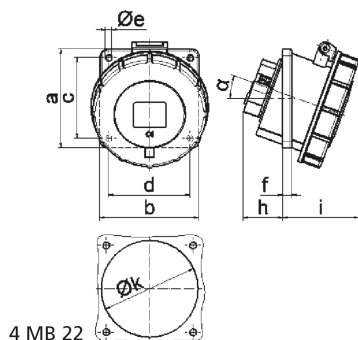

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	34,0
i	55,0	57,0	59,0	67,0	67,0	69,0
k	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10