

Панельная розетка TN наклон - Фланец 85x85, крепление 70x70




Описание изделия	
№ арт. BALS	12340
Код EAN	4024941123402
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect TN с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 BS 006

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	110mm
Ширина прибора, мм	101.5mm
Глубина прибора, мм	119mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.315 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941123402
Длина	119 mm
Ширина	101,5 mm
Высота	110 mm
Масса	0,316 kg
Объем	1 328,635 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941852616
Длина	122 mm
Ширина	222 mm
Высота	538 mm
Масса	3,488 kg
Объем	14 332,32 ccm

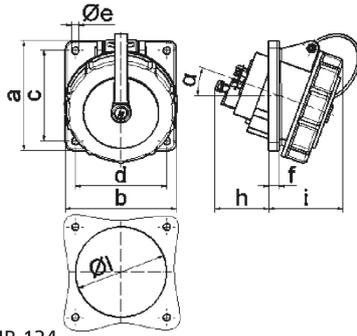

4 MB 124

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	50,0	50,0	50,0
i	57,0	57,0	60,0	67,0	67,0	69,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0