

Base semiempotrable inclinada - 7 polos, marco 100x92




Descripción del artículo	
Código BALS	12393
EAN	4024941123938
Grupo de productos	Base semiempotrable inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	7p
Arreglo de las fases	6P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	400V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	103mm
Anchura del equipo en mm	92mm
Profundidad del equipo en mm	94mm
Dimensión vertical del marco en mm	100mm
Dimensión horizontal del marco en mm	92mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.288 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941123938
Longitud	94 mm
Ancho	92 mm
Altura	103 mm
Peso	0,289 kg
Volumen	890,744 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941827775
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	3,032 kg
Volumen	8.750 ccm

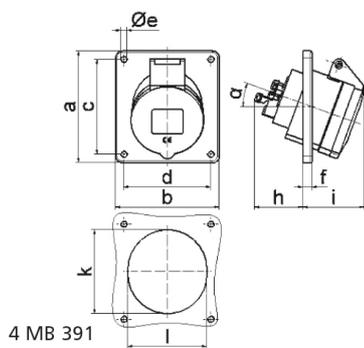

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	100,0	100,0					
b	92,0	92,0					
c	85,0	85,0					
d	77,0	77,0					
e ø	5,5	5,5					
f	8,0	8,0					
h	46,0	61,0					
i	55,0	60,0					
k	70,0	78,0					
l	70,0	78,0					
α	20°	20°					
Leiter mm ² min	1,5	2,5					
Leiter mm ² max	4	10					