مقبس توصيل جانبي مع ميل 7 أقطاب، فلانشة 100 92

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	12395
الرقم الدولي للصنف	4024941123952
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	16 أمبير
عددالأقطاب	7 أقطاب
ترتيب المراحل	6
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	400 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	67

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	103
عرض الأجهزة بالمليمتر	92
عمق الأجهزة بالمليمتر	90
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	100
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	92
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	85
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	77
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	يبلغ الميل 20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.248
نوع العبوة	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941123952
الطول	٩٠
العرض	٩٢
الارتفاع	١٠٣
الوزن	٠,٢٤٩
الحجم	٨٥٢,٨٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941820622
الطول	٢٤٥
العرض	١٧٧
الارتفاع	١٨٥
الوزن	٢,٦١٣
الحجم	٧،١٤٠

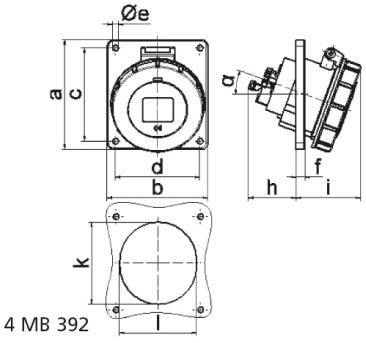

4 MB 392

Ampere	16	32
Polzahl	7	7
a	100,0	100,0
b	92,0	92,0
c	85,0	85,0
d	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5
f	8,0	8,0
h	46,0	61,0
i	60,0	69,0
k	70,0	78,0
l	70,0	78,0
∝	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	2,5
Leiter mm² max	4	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com