Панельная розетка с наклоном - 7-пол. фланец 100x92

Описание изделия	
№ арт. BALS	12395
Код EAN	4024941123952
Группа продукции	Панельная розетка TE с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм2
Кабельный ввод	
Высота прибора, мм	103mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	90mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.248 кг / null
Тип упаковки	null

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941123952
Длина	90 mm
Ширина	92 mm
Высота	103 mm
Масса	0,249 kg
Объем	852,84 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941820622
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,613 kg
Объем	7 140 ccm

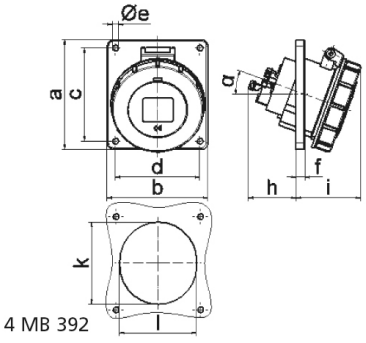

Ampere	16	32
Polzahl	7	7
a	100,0	100,0
b	92,0	92,0
c	85,0	85,0
d	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5
f	8,0	8,0
h	46,0	61,0
i	60,0	69,0
k	70,0	78,0
l	70,0	78,0
∝	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	2,5
Leiter mm² max	4	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com