

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 74 62, عنصر تثبيت 60 52




وصف الصنف	
12398	رقم الصنف لدى
4024941123983	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
78	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
62	عرض الأجهزة بالمليمتري
99	عمق الأجهزة بالمليمتري
74	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
62	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
52	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.108	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941123983	الرقم الدولي للصنف
٩٩	الطول
٦٢	العرض
٧٨	الارتفاع
٠,١٠٩	الوزن
٤٧٨,٧٦٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941831345	الرقم الدولي للصنف
٢٤٨	الطول
١٥٨	العرض
١٢٣	الارتفاع
١,١٧٧	الوزن
٣,٩٦٠	الحجم

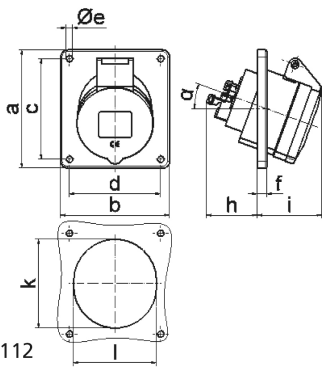

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

4 MB 112