

## socle de prise tableau incliné - plastron 74x62, fixation 60x52




Description de l'article	
Référence	12398
EAN	4024941123983
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	78mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	99mm
Dimension verticale du plastron en mm	74mm
Dimension horizontale du plastron en mm	62mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	52mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.108 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941123983
Longueur	99 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	78 mm
Poids	0,109 kg
Volume	478,764 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941831345
Longueur	248 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	123 mm
Poids	1,177 kg
Volume	3 960 ccm

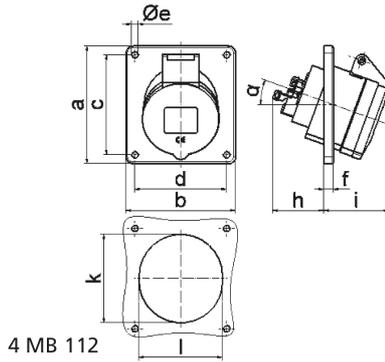

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10