

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
12401	رقم الصنف لدى
4024941124010	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
100	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
92	عرض الأجهزة بالمليمتري
96	عمق الأجهزة بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.166	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941124010	الرقم الدولي للصنف
٩٦	الطول
٩٢	العرض
١٠٠	الارتفاع
٠,١٦٧	الوزن
٨٨٣,٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941820653	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٧٩٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

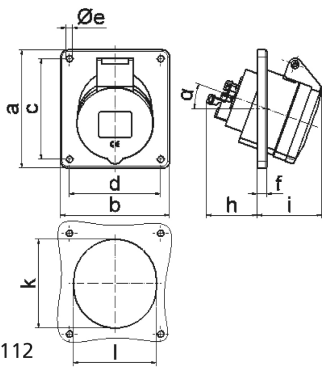

4 MB 112

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10