

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
12572	رقم الصنف لدى
4024941125727	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
120	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
111	عرض الأجهزة بالمليمتير
147	عمق الأجهزة بالمليمتير
100	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
92	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
85	مسافة الثقب الرأسي بالمليمتير
77	مسافة الثقب الأفقي بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 15	

البيانات اللوجيستية	
0.55	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941125727	الرقم الدولي للصف
١٤٧	الطول
١١١	العرض
١٢٠	الارتفاع
٠,٥٥١	الوزن
١,٩٥٨,٠٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941830751	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٥,٧٢٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

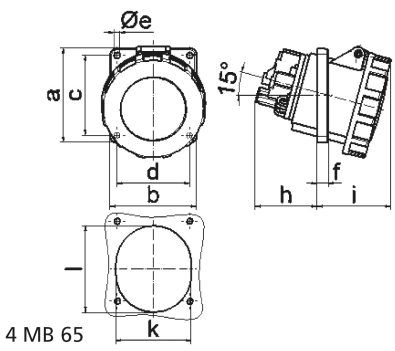

4 MB 65

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	100,0	100,0	100,0
b	92,0	92,0	92,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	80,0	80,0	80,0
k	80,0	80,0	80,0
l	92,0	92,0	92,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25