

## socle de prise tableau incliné - avec verrouillage de contact pilote, plastron 114x114




| Description de l'article             |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                            | 12616                          |
| EAN                                  | 4024941126168                  |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau incliné |
| Intensité                            | 63A                            |
| Nombre de pôles                      | 5p                             |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                        |
| Emplacement du contact de protection | 6h                             |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V             |

| Description de l'article                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                                                    |
| Indice de protection                                   | IP44                                                                                          |
| Code couleur                                           | rouge                                                                                         |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035                                           |
| Connectique                                            | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                             |
| Section maximale des conducteurs                       | 25,0 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                         |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 119mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 114mm                                                                                         |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 148mm                                                                                         |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 114mm                                                                                         |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 114mm                                                                                         |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 90mm                                                                                          |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 90mm                                                                                          |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                                     |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'inclinaison est de 15°, Avec verrouillage de contact pilote pour une commutation sans potentiel du contact auxiliaire intégré dans le forage pilote de la prise. Il est adapté au verrouillage de contacteur ou à des fins de commande supplémentaires |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.59 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941126168  |
| Longueur            | 149 mm         |
| Largeur             | 115 mm         |
| Hauteur             | 120 mm         |
| Poids               | 0,591 kg       |
| Volume              | 2 056,2 ccm    |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 5 ST           |
| EAN                 | 4024941843805  |
| Longueur            | 295 mm         |
| Largeur             | 185 mm         |
| Hauteur             | 215 mm         |
| Poids               | 3,114 kg       |
| Volume              | 9 975 ccm      |

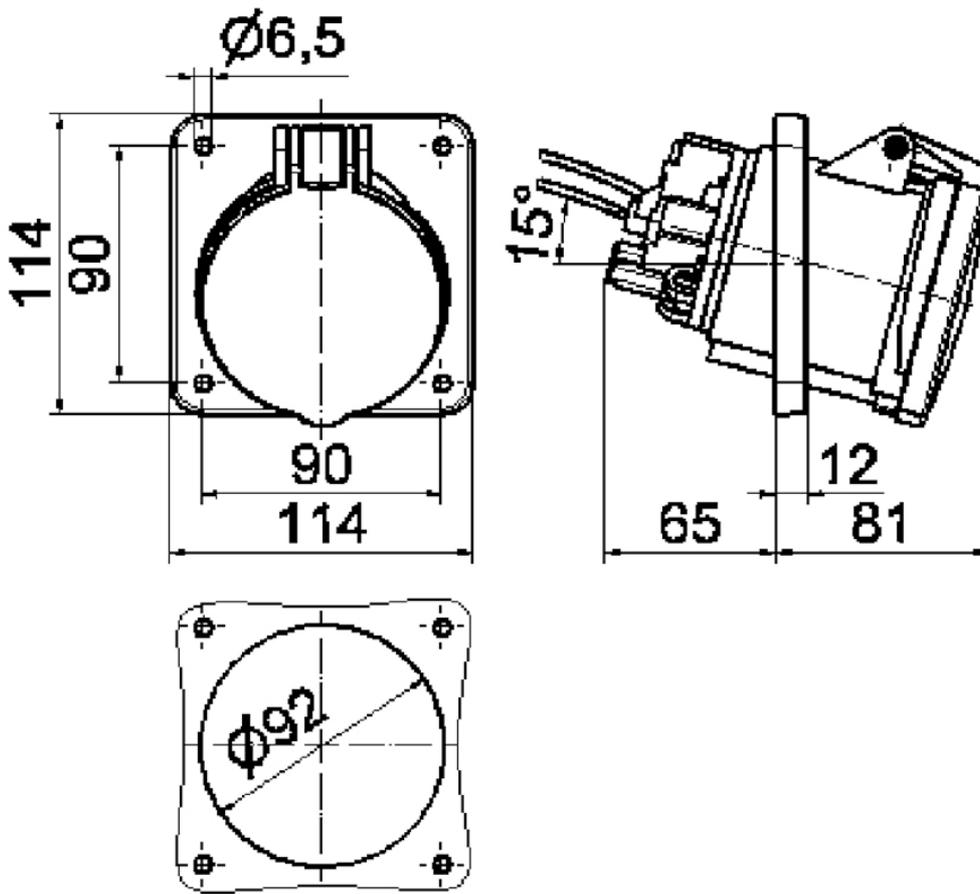

4 MB 273