

socle de prise tableau incliné - avec contact NO et NF, plastron 85x85




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---|
| Référence | 12646 |
| EAN | 4024941126465 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 2P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200 à 250V |

| Description de l'article | |
|--|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | bleu |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 102mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 94mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 129mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 85mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 85mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 70mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 70mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--------------------------|
| | L'inclinaison est de 20° |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | La prise est équipée d'un interrupteur à contact auxiliaire (contact NF), La prise est équipée d'un interrupteur à contact auxiliaire (contact NO) |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.256 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941126465 |
| Longueur | 129 mm |
| Largeur | 94 mm |
| Hauteur | 102 mm |
| Poids | 0,257 kg |
| Volume | 1 236,852 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941831109 |
| Longueur | 295 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Poids | 2,724 kg |
| Volume | 9 975 ccm |

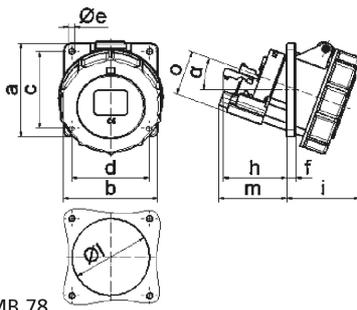

4 MB 78

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| c | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| d | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| e | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| i | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 69,0 |
| l | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 78,0 |
| m | 57,0 | 57,0 | 58,0 | 62,0 | 62,0 | 63,0 |
| o | 34,0 | 37,0 | 41,0 | 42,0 | 42,0 | 44,0 |
| α | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |