

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
12689	رقم الصنف لدى
4024941938099	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
70,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
135	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
125	عرض الأجهزة بالمليمتير
172	عمق الأجهزة بالمليمتير
114	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
114	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
90	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
90	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.98	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941938099	الرقم الدولي للصنف
١٧٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٥
الارتفاع	١٣٥
الوزن	٠,٩٨١
الحجم	٢,٩٠٢,٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941836258
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٥,١٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

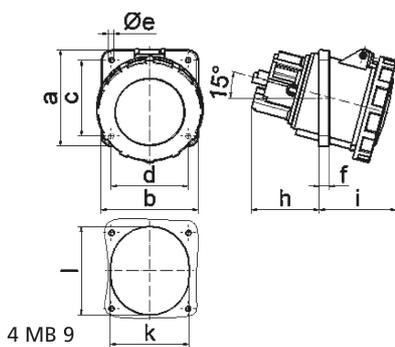

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	80,0	80,0	80,0
k	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25