

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 68 62, عنصر تثبيت 47 47




وصف الصنف	
12732	رقم الصنف لدى
4024941127325	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
75	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
62	عرض الأجهزة بالمليمتري
90	عمق الأجهزة بالمليمتري
68	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
62	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
47	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
47	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.106	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941127325	الرقم الدولي للصنف
٩٠	الطول
٦٢	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١٠٧	الوزن
٤١٨,٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941820769	الرقم الدولي للصنف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,١٦	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

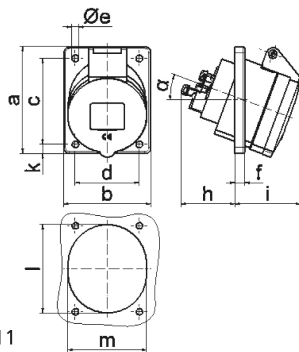

4 MB 111

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	68,0	87,0	87,0			
b	62,0	71,0	71,0			
c	47,0	70,0	70,0			
d	47,0	52,0	52,0			
e Ø	5,5	5,5	5,5			
f	8,0	5,5	5,5			
h	46,0	46,0	46,0			
i	50,0	54,0	54,0			
k	-	9,5	9,5			
l	56,0	65,0	72,0			
m	51,0	58,0	64,0			
α	20°	20°	20°			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			