

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 87 71, عنصر تثبيت 70 52




وصف الصنف	
12739	رقم الصنف لدى
4024941127394	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	90
عرض الأجهزة بالمليمتري	71
عمق الأجهزة بالمليمتري	96
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	87
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	71
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	70
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	52
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
يبيلغ الميل	20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.14
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941127394	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧١	العرض
٩٠	الارتفاع
٠,١٤١	الوزن
٦١٣,٤٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941829243	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٥٣٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

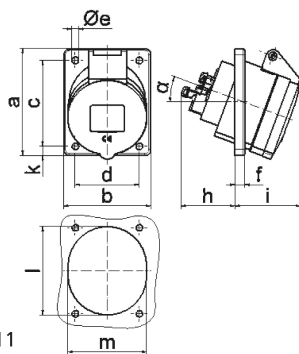

4 MB 111

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	68,0	87,0	87,0			
b	62,0	71,0	71,0			
c	47,0	70,0	70,0			
d	47,0	52,0	52,0			
e ø	5,5	5,5	5,5			
f	8,0	5,5	5,5			
h	46,0	46,0	46,0			
i	50,0	54,0	54,0			
k	-	9,5	9,5			
l	56,0	65,0	72,0			
m	51,0	58,0	64,0			
α	20°	20°	20°			
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm² max	4	4	4			