


Панельная розетка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70

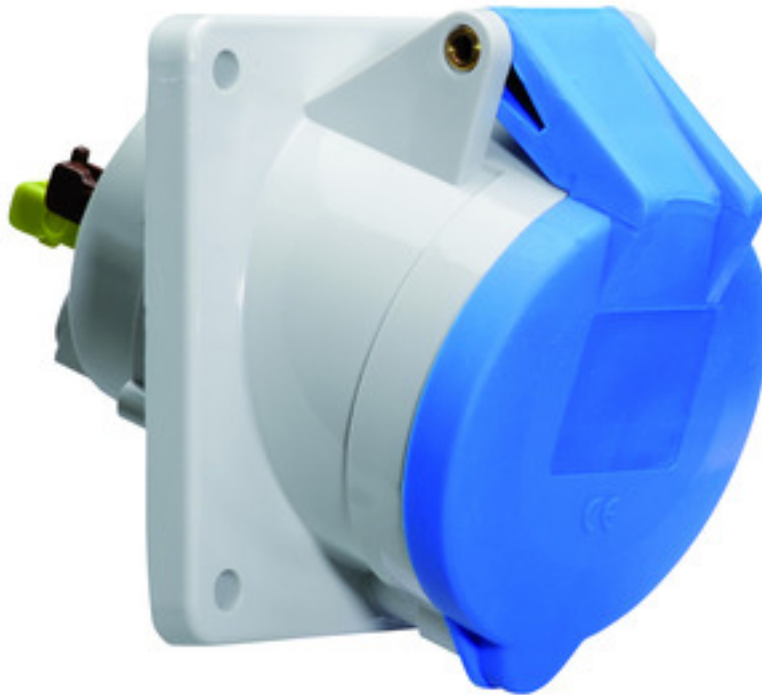


Описание изделия	
№ арт. BALS	12767
Код EAN	4024941127677
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	102mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	119mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.216 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941127677
Длина	119 mm
Ширина	85 mm
Высота	102 mm
Масса	0,217 kg
Объем	1 031,73 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941829434
Длина	128 mm
Ширина	225 mm
Высота	399 mm
Масса	2,419 kg
Объем	11 491,2 ccm

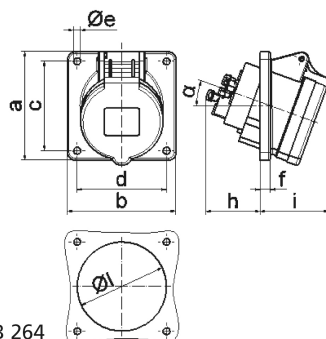

4 MB 264

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10