


Панельная розетка с наклоном - Фланец 74x62, крепление 60x52

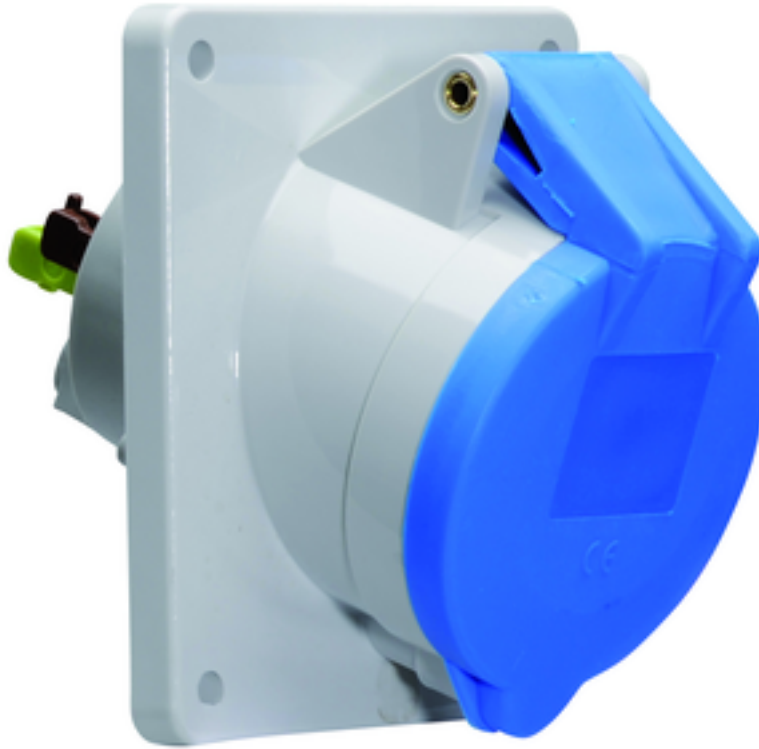


| Описание изделия | |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS | 12772 |
| Код EAN | 4024941127721 |
| Группа продукции | Панельная розетка Quick-Connect с наклоном |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 2 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200 до 250 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | синий |
| Цвет прибора | Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 77mm |
| Ширина прибора, мм | 62mm |
| Глубина прибора, мм | 89mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 74mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 62mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 52mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| | Наклон составляет 20° |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.106 кг / null |
| Тип упаковки | null |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941127721 |
| Длина | 89 mm |
| Ширина | 62 mm |
| Высота | 77 mm |
| Масса | 0,107 kg |
| Объем | 424,886 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941828017 |
| Длина | 207 mm |
| Ширина | 162 mm |
| Высота | 142 mm |
| Масса | 1,16 kg |
| Объем | 3 750 ccm |

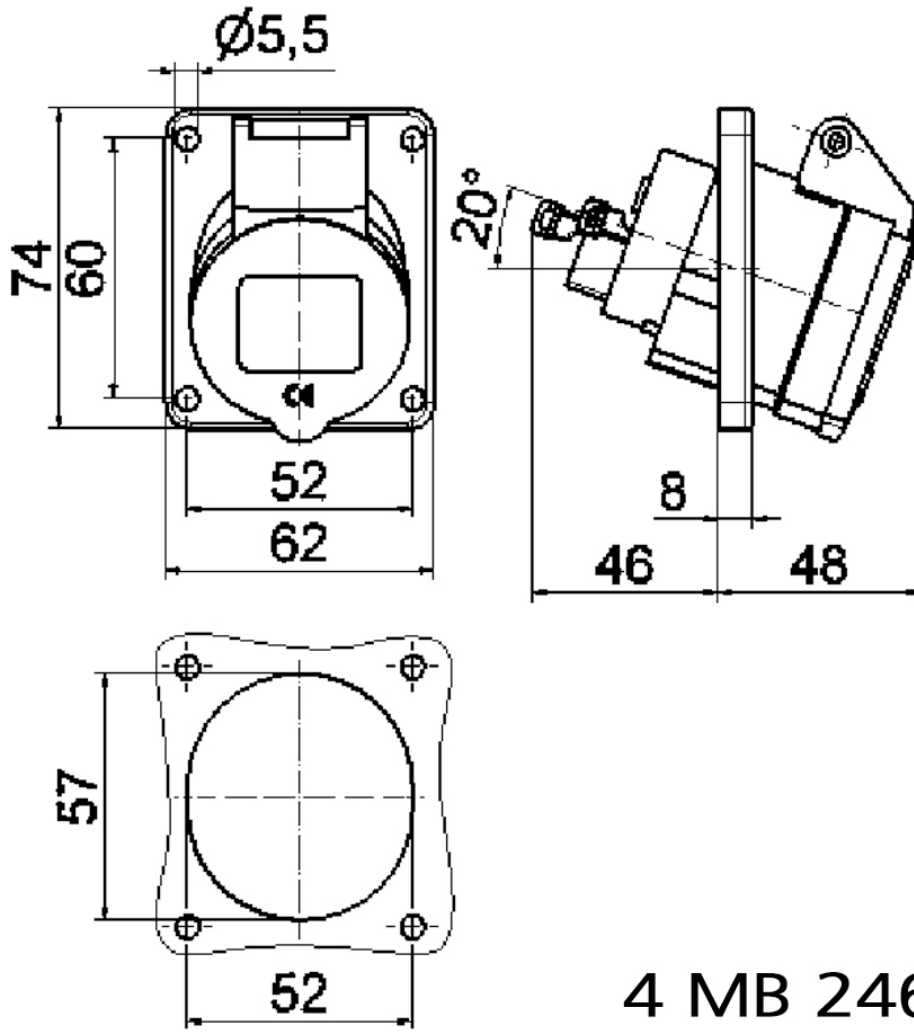

4 MB 246