

Панельная розетка с наклоном - Фланец 74x62, крепление 60x52




Описание изделия	
№ арт. BALS	127721
Код EAN	4024941379786
Группа продукции	Панельная розетка ECR наклон
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	null
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	80mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	92mm
Вертик. размер фланца, мм	74mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°, null

Логистика	
Масса одного изделия	0.1 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941379786
Длина	92 mm
Ширина	62 mm
Высота	80 mm
Масса	0,101 kg

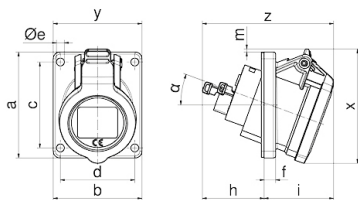

Einbauöffnung

4MB506

Ampere	16
Poles	3
a	74,0
b	62,0
c	60,0
d	52,0
Øe	5,5
f	8,0
h	43,0
i	49,0
Øl	57,0
m	2,0
x	80,0
y	62,0
z	92,0
α	20°

