

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 74 62, عنصر تثبيت 60 52




وصف الصنف	
12773	رقم الصنف لدى
4024941127738	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
77	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
62	عرض الأجهزة بالمليمتير
89	عمق الأجهزة بالمليمتير
74	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
62	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
52	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.095	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941127738	الرقم الدولي للصنف
٨٩	الطول
٦٢	العرض
٧٧	الارتفاع
٠,٠٩٦	الوزن
٤٢٤,٨٨٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941969604	الرقم الدولي للصنف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٠٥	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

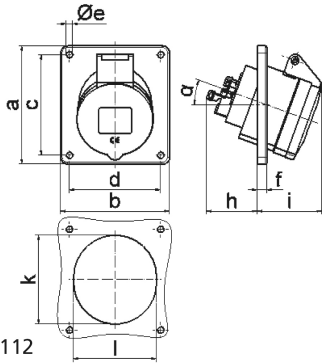

4 MB 112

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10