

Панельная розетка с наклоном - Фланец 74x62, крепление 60x52




Описание изделия	
№ арт. BALS	12773
Код EAN	4024941127738
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	77mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	89mm
Вертик. размер фланца, мм	74mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.095 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941127738
Длина	89 mm
Ширина	62 mm
Высота	77 mm
Масса	0,096 kg
Объем	424,886 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941969604
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,05 kg
Объем	3 750 ccm

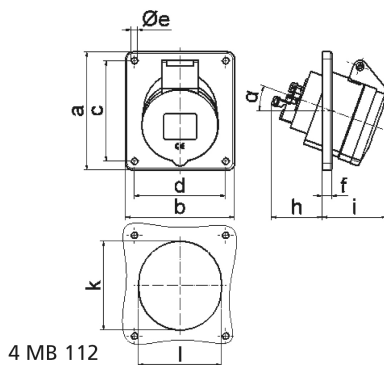

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10