

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 74 62, عنصر تثبيت 60 52




وصف الصنف	
12775	رقم الصنف لدى
4024941127752	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	77
عرض الأجهزة بالمليمتري	62
عمق الأجهزة بالمليمتري	89
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	74
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	62
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	52
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.096
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941127752	الرقم الدولي للصف
٨٩	الطول
٦٢	العرض
٧٧	الارتفاع
٠,٠٩٧	الوزن
٤٢٤,٨٨٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941962629	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٠٦	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

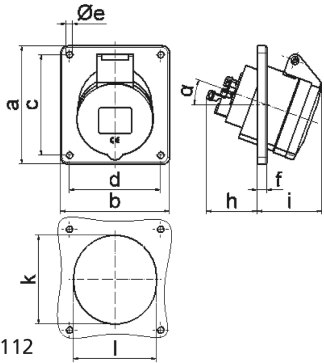

4 MB 112

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10