

Панельная розетка с наклоном - Фланец 74x62, крепление 60x52




Описание изделия	
№ арт. BALS	12775
Код EAN	4024941127752
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	77mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	89mm
Вертик. размер фланца, мм	74mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	52mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.096 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941127752
Длина	89 mm
Ширина	62 mm
Высота	77 mm
Масса	0,097 kg
Объем	424,886 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941962629
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,06 kg
Объем	3 750 ccm

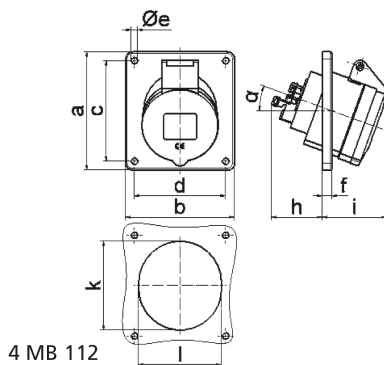

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10