

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
12778	رقم الصنف لدى
4024941127783	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
100	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
92	عرض الأجهزة بالمليمتير
93	عمق الأجهزة بالمليمتير
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.138	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941127783	الرقم الدولي للصنف
٩٣	الطول
٩٢	العرض
١٠٠	الارتفاع
٠,١٣٩	الوزن
٨٥٥,٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941829625	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٥١٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

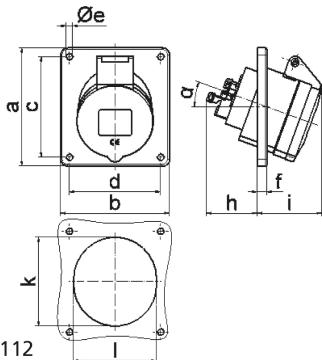

4 MB 112

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10