

socle de prise tableau incliné - plastron 100x92, fixation 85x77

Abbildung ähnlich - similar picture




Description de l'article	
Référence	1278
EAN	4024941012782
Groupe de produits	socle de prise tableau incliné
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	109mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm
Dimension horizontale du plastron en mm	92mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.272 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941012782
Longueur	111 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	109 mm
Poids	0,273 kg
Volume	1 137,306 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941970853
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,884 kg
Volume	9 975 ccm

Abbildung ähnlich - similar picture

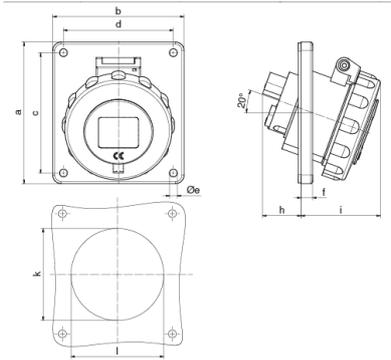

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	28,5	29,0	50,0	50,0	34,0
i	57,5	60,0	67,0	67,0	69,0
k	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	10	10	10