

Панельная розетка с наклоном - Фланец 100x92, крепление 85x77

Abbildung ähnlich - similar picture




Описание изделия	
№ арт. BALS	1278
Код EAN	4024941012782
Группа продукции	Панельная розетка с наклоном
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	109mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	111mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.272 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941012782
Длина	111 mm
Ширина	94 mm
Высота	109 mm
Масса	0,273 kg
Объем	1 137,306 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941970853
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,884 kg
Объем	9 975 ccm

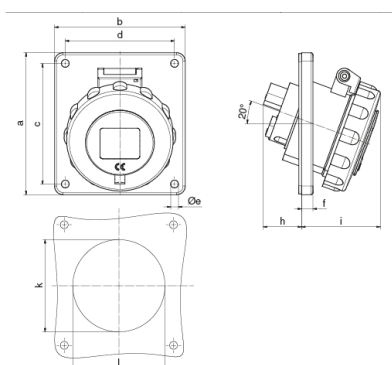

	16	16	32	32	32
Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	28,5	29,0	50,0	50,0	34,0
i	57,5	60,0	67,0	67,0	69,0
k	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	10	10	10

Abbildung ähnlich - similar picture