

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
12797	رقم الصنف لدى
4024941127974	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أخضر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر 6002 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
101	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
92	عرض الأجهزة بالمليمتري
117	عمق الأجهزة بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.21	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941127974	الرقم الدولي للصنف
١١٧	الطول
٩٢	العرض
١٠١	الارتفاع
٠,٢١١	الوزن
١,١٩٠,١٣٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941829700	الرقم الدولي للصنف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٢٤٩	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم

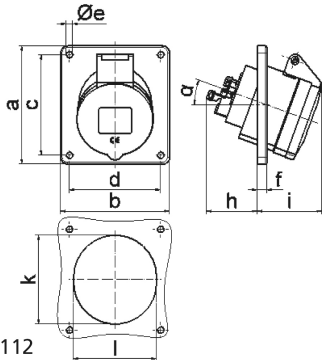

4 MB 112

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10