مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	12800
الرقم الدولي للصنف	4024941128001
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	32 أمبير
عددالأقطاب	5 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 9
الجهد	120208 حتى 250144 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	103
عرض الأجهزة بالمليمتر	92
عمق الأجهزة بالمليمتر	113
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	100
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	92
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	85
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	77
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
	يبلغ الميل 20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.24
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
الرقم الدولي للصنف	4024941128001
الطول	١١٣
العرض	٩٢
الارتفاع	١٠٣
الوزن	٠,٢٤١
الحجم	١،١٩٠,١٣٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941829649
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٥٥٢
الحجم	٨،٧٥٠

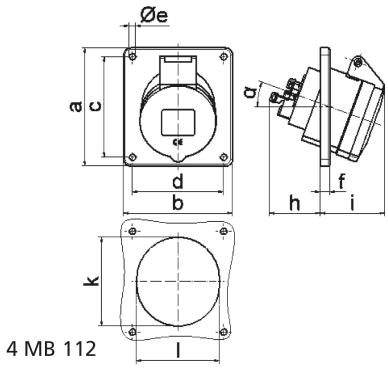

4 MB 112

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com