

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
12802	رقم الصنف لدى
4024941128025	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
103	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
92	عرض الأجهزة بالمليمتري
113	عمق الأجهزة بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.222	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941128025	الرقم الدولي للصنف
١١٣	الطول
٩٢	العرض
١٠٣	الارتفاع
٠,٢٢٣	الوزن
١٠٧٠,٧٨٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941829687	الرقم الدولي للصنف
١٢٢	الطول
٢٢٢	العرض
٥٣٨	الارتفاع
٢,٥٥٨	الوزن
١٤,٣٣٢,٣٢	الحجم

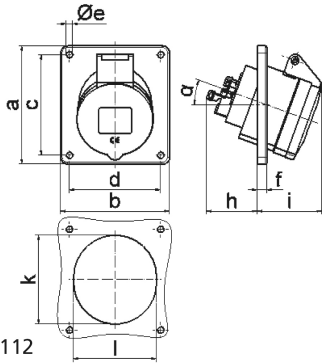

4 MB 112

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10