

Панельная розетка с наклоном - Фланец 110x110, крепление 90x90





Описание изделия	
№ арт. BALS	12805
Код EAN	4024941128056
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	110mm
Ширина прибора, мм	110mm
Глубина прибора, мм	96mm
Вертик. размер фланца, мм	110mm
Гориз. размер фланца, мм	110mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.183 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941128056
Длина	96 mm
Ширина	110 mm
Высота	110 mm
Масса	0,184 kg
Объем	1 161,6 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968461
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	1,982 kg
Объем	8 750 ccm

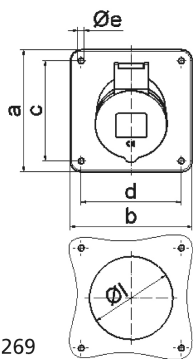

4 MB 269

Ampere Polzahl	16	32					
a	110,0	110,0					
b	110,0	110,0					
c	90,0	90,0					
d	90,0	90,0					
e ø	5,5	5,5					
f	8,0	8,0					
h	46,0	55,0					
i	56,0	60,0					
l ø	75,0	78,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	10					