

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 110 110، عنصر تثبيت 90 90




وصف الصنف	
12806	رقم الصنف لدى
4024941128063	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
110	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
110	عرض الأجهزة بالمليمتري
113	عمق الأجهزة بالمليمتري
110	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
110	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
90	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
90	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.247	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941128063	الرقم الدولي للصف
١١٣	الطول
١١٠	العرض
١١٠	الارتفاع
٠,٢٤٨	الوزن
١,٣٦٧,٣	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941966290	الرقم الدولي للصف
١٢٢	الطول
٢٢٢	العرض
٥٣٨	الارتفاع
٢,٨٠٨	الوزن
١٤,٣٣٢,٣٢	الحجم

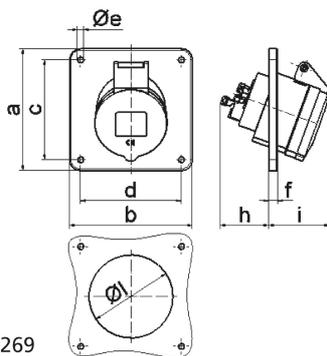

4 MB 269

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	110,0	110,0				
b	110,0	110,0				
c	90,0	90,0				
d	90,0	90,0				
e Ø	5,5	5,5				
f	8,0	8,0				
h	46,0	55,0				
i	56,0	60,0				
l Ø	75,0	78,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	2,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	10				