

Панельная розетка с наклоном - Фланец 110x110, крепление 90x90




Описание изделия	
№ арт. BALS	12806
Код EAN	4024941128063
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	110mm
Ширина прибора, мм	110mm
Глубина прибора, мм	113mm
Вертик. размер фланца, мм	110mm
Гориз. размер фланца, мм	110mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	90mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни


прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.247 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941128063
Длина	113 mm
Ширина	110 mm
Высота	110 mm
Масса	0,248 kg
Объем	1 367,3 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941966290
Длина	122 mm
Ширина	222 mm
Высота	538 mm
Масса	2,808 kg
Объем	14 332,32 ccm

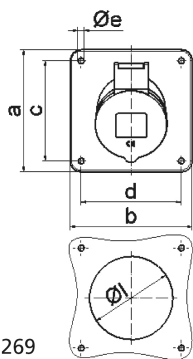

4 MB 269



Ampere Polzahl	16	32					
a	110,0	110,0					
b	110,0	110,0					
c	90,0	90,0					
d	90,0	90,0					
e ø	5,5	5,5					
f	8,0	8,0					
h	46,0	55,0					
i	56,0	60,0					
l ø	75,0	78,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	10					