مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 85 85، عنصر تثبيت 70 70

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	12819
الرقم الدولي للصنف	4024941128193
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	32 أمبير
عددالأقطاب	3 أقطاب
ترتيب المراحل	2
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	200 حتى 250 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	102
عرض الأجهزة بالمليمتر	94
عمق الأجهزة بالمليمتر	122
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	85
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	85
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	70
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	70
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
	يبلغ الميل 20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.241
نوع العبوة	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941128193
الطول	١٢٢
العرض	٩٤
الارتفاع	١٠٢
الوزن	٠,٢٤٢
الحجم	١،١٦٩,٧٣٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941957984
الطول	١٢٢
العرض	٢٢٢
الارتفاع	٥٣٨
الوزن	٢,٧٤٨
الحجم	١٤،٣٣٢,٣٢

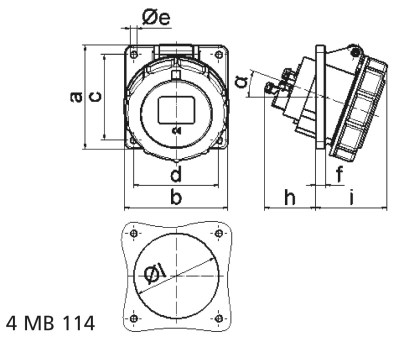

4 MB 114

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com