مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	12857
الرقم الدولي للصنف	4024941128575
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	32 أمبير
عددالأقطاب	5 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 2
الجهد	50 فلط
التردد	أعلى من 300 حتى 500 هرتز
نوع الحماية	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	110
عرض الأجهزة بالمليمتر	101
عمق الأجهزة بالمليمتر	119
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	100
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	92
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	85
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	77
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
	يبلغ الميل 20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.285
نوع العبوة	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941128575
الطول	١٢١
العرض	١٠١
الارتفاع	١١٠
الوزن	٠,٢٨٦
الحجم	١,٣٤٤,٣١
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941830744
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٣,٠١١
الحجم	٩,٩٧٥

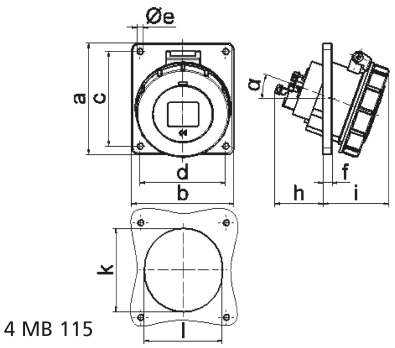

4 MB 115

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com