مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	12877
الرقم الدولي للصنف	4024941128773
فئة المنتج	مقبس جانبي مائل
شدة التيار	16 أمبير
عددالأقطاب	4 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	380 حتى 415 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	100
عرض الأجهزة بالمليمتر	92
عمق الأجهزة بالمليمتر	93
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	100
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	92
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	85
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	77
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	يبلغ الميل 20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.147
نوع العبوة	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941128773
الطول	٩٣
العرض	٩٢
الارتفاع	١٠٠
الوزن	٠,١٤٨
الحجم	٨٥٥,٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941828031
الطول	٢٤٥
العرض	١٧٧
الارتفاع	١٨٥
الوزن	١,٦٠٣
الحجم	٧،١٤٠

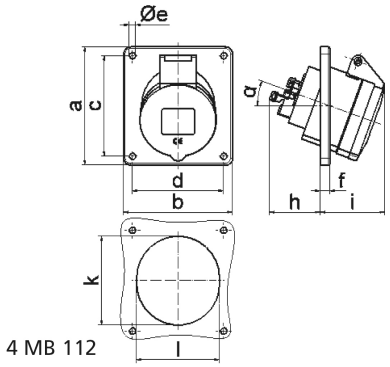

4 MB 112

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com