

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
12880	رقم الصنف لدى
4024941128803	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
101	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
92	عرض الأجهزة بالمليمتري
117	عمق الأجهزة بالمليمتري
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.2	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941128803	الرقم الدولي للصف
١١٧	الطول
٩٢	العرض
١٠١	الارتفاع
٠,٢٠١	الوزن
١,٠٨٧,١٦٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941831369	الرقم الدولي للصف
١٢٢	الطول
٢٢٢	العرض
٥٣٨	الارتفاع
٢,٣٣٨	الوزن
١٤,٣٣٢,٣٢	الحجم

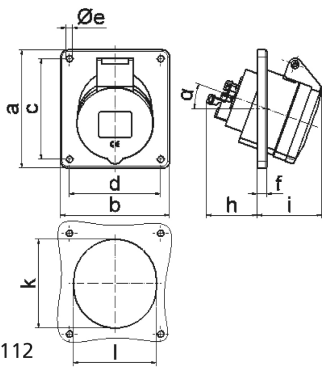

4 MB 112

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10