

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
12883	رقم الصنف لدى
4024941128834	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	101
عرض الأجهزة بالمليمتير	92
عمق الأجهزة بالمليمتير	117
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير	100
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير	92
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	85
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	77
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	20

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.203
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941128834	الرقم الدولي للصف
١١٧	الطول
٩٢	العرض
١٠١	الارتفاع
٠,٢٠٤	الوزن
١,٠٨٧,١٦٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941969628	الرقم الدولي للصف
١٢٢	الطول
٢٢٢	العرض
٥٣٨	الارتفاع
٢,٣٦٨	الوزن
١٤,٣٣٢,٣٢	الحجم

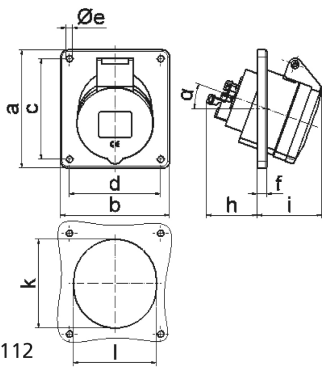

4 MB 112

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10