

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	13001
Код EAN	4024941130011
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	78.5mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	67mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.115 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941130011
Длина	67 mm

Логистика	
Ширина	75 mm
Высота	78,5 mm
Масса	0,116 kg
Объем	394,463 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840972
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,275 kg
Объем	5 737,5 ccm

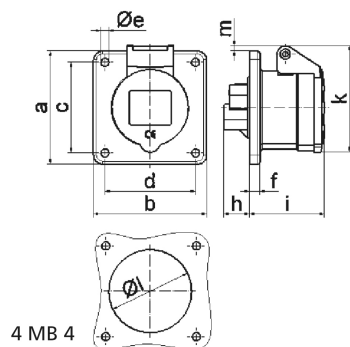

4 MB 4

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0
i	51,0	53,0	53,0	62,0	62,0	62,0
k	70,0	80,0	85,0	90,0	90,0	98,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10