


مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 90 90، عنصر تثبيت 60 60

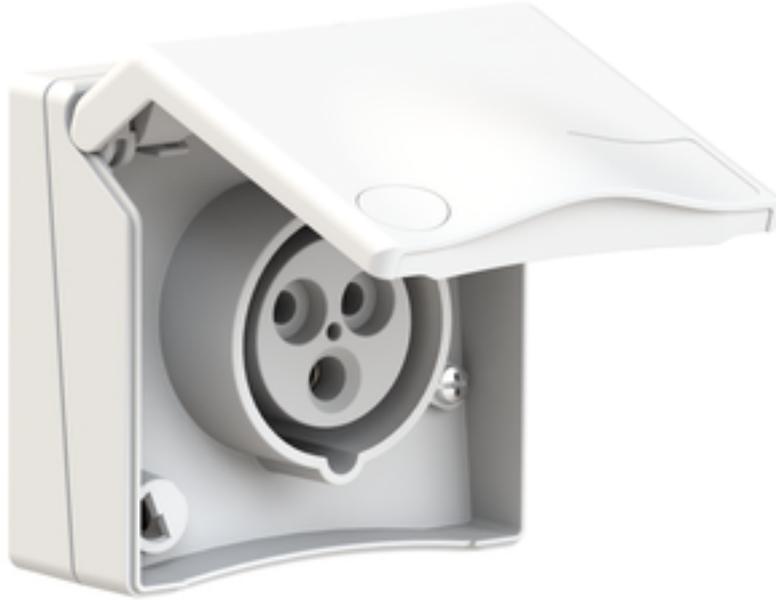


وصف الصنف	
130010	رقم الصنف لدى
4024941222235	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	90
عرض الأجهزة بالمليمتري	90
عمق الأجهزة بالمليمتري	71
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	90
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	90
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	60
خامة العلبه	أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكربونوات
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مناسب للتركيب في قناة الكابلات ,	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.196
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941222235	الرقم الدولي للصف
٧١	الطول
٩٠	العرض
٩٠	الارتفاع
٠,١٩٧	الوزن
٥٧٥,١	الحجم
	نوع العبوة
٦	كمية المحتوى
4024941222556	الرقم الدولي للصف
٣٧٠	الطول
٢١٨	العرض
١٢٥	الارتفاع
١,٣٤٩	الوزن
٩,٣٢٩,٤	الحجم

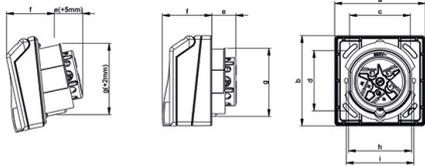

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465

