


مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 90 90، عنصر تثبيت 60 60

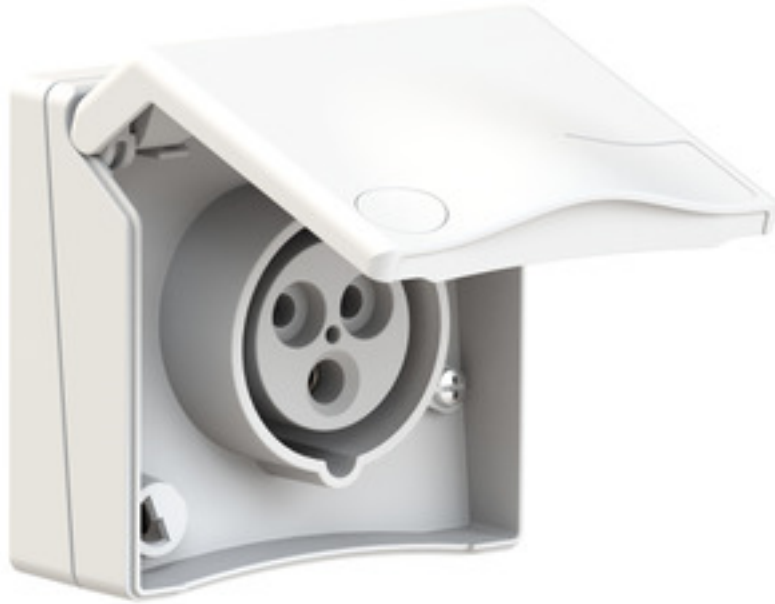


وصف الصنف	
130010	رقم الصنف لدى
4024941222235	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
90	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
90	عرض الأجهزة بالمليمتري
71	عمق الأجهزة بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكربونات	خامة العلبه
الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
	, مناسب للتركيب في قناة الكابلات,

البيانات اللوجيستية	
0.196	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941222235	الرقم الدولي للصنف
٧١	الطول
٩٠	العرض
٩٠	الارتفاع
٠,١٩٧	الوزن
٥٧٥,١	الحجم
	نوع العبوة
٦	كمية المحتوى
4024941222556	الرقم الدولي للصنف
٣٧٠	الطول
٢١٨	العرض
١٢٥	الارتفاع
١,٣٤٩	الوزن
٩,٣٢٩,٤	الحجم

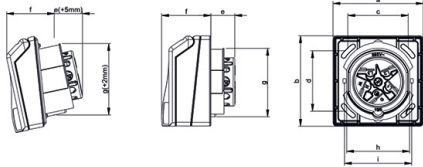

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465

