


Панельная розетка прямая - Фланец 90x90, крепление 60x60

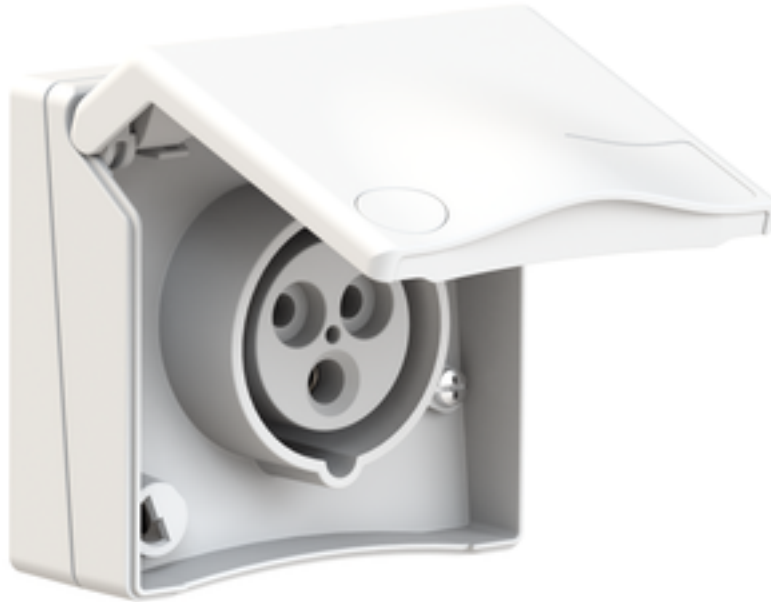




Описание изделия	
№ арт. BALS	130010
Код EAN	4024941222235
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	null
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	71mm
Вертик. размер фланца, мм	90mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	АБС + поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Пригодно для установки в кабельный канал, null, null

Логистика	
Масса одного изделия	0.196 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941222235
Длина	71 mm
Ширина	90 mm
Высота	90 mm
Масса	0,197 kg
Объем	575,1 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	6 ST
Код EAN	4024941222556
Длина	370 mm
Ширина	218 mm
Высота	125 mm
Масса	1,349 kg
Объем	9 329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465

