

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 90 90، عنصر تثبيت 60 60




وصف الصنف	
130011	رقم الصنف لدى
4024941222259	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
90	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
90	عرض الأجهزة بالمليمتري
72	عمق الأجهزة بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكربونات	خامة العلبه
الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
,, مناسب للتركيب في قناة الكابلات	

البيانات اللوجيستية	
0.231	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941222259	الرقم الدولي للصنف
٧٢	الطول
٩٠	العرض
٩٠	الارتفاع
٠,٢٣٢	الوزن
٥٨٣,٢	الحجم
	نوع العبوة
٦	كمية المحتوى
4024941222563	الرقم الدولي للصنف
٣٧٠	الطول
٢١٨	العرض
١٢٥	الارتفاع
١,٥٥٩	الوزن
٩,٣٢٩,٤	الحجم

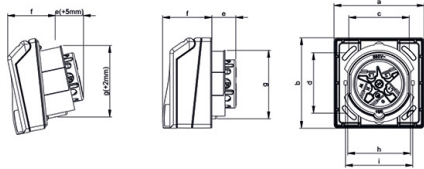

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465

