


مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 90 90، عنصر تثبيت 60 60

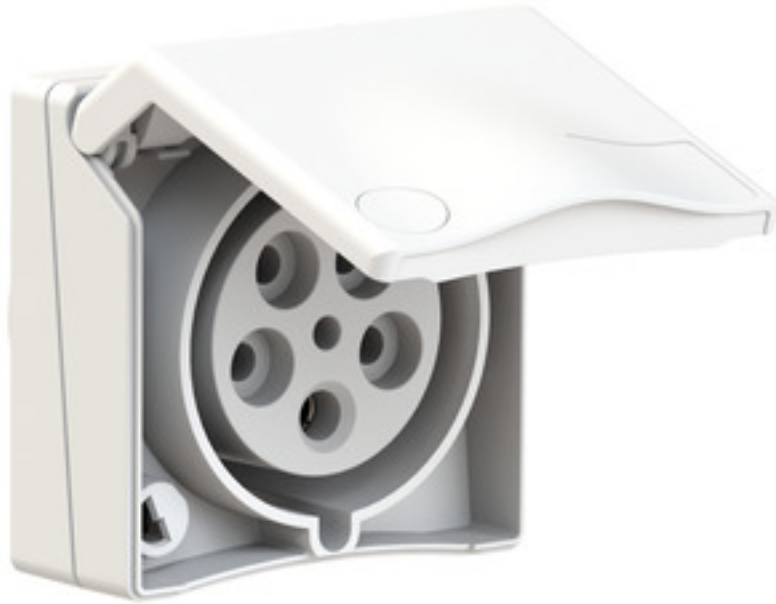




وصف الصنف	
130012	رقم الصنف لدى
4024941222273	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
90	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
90	عرض الأجهزة بالمليمتري
84	عمق الأجهزة بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكربونوات	خامة العلبه
الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
,, مناسب للتركيب في قناة الكابلات	

البيانات اللوجيستية	
0.29	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941222273	الرقم الدولي للصنف
٨٤	الطول
٩٠	العرض
٩٠	الارتفاع
٠,٢٩١	الوزن
٦٨٠,٤	الحجم
	نوع العبوة
٦	كمية المحتوى
4024941222570	الرقم الدولي للصنف
٣٧٠	الطول
٢١٨	العرض
١٢٥	الارتفاع
١,٩١٣	الوزن
٩,٣٢٩,٤	الحجم



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465

