


Панельная розетка прямая - Фланец 90x90, крепление 60x60

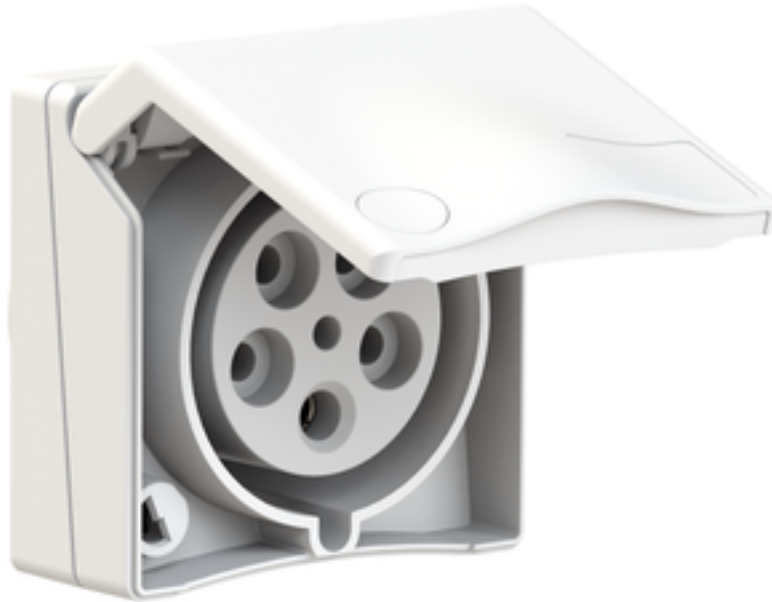




Описание изделия	
№ арт. BALS	130012
Код EAN	4024941222273
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	null
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	84mm
Вертик. размер фланца, мм	90mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	АБС + поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	null, null, Пригодно для установки в кабельный канал

Логистика	
Масса одного изделия	0.29 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941222273
Длина	84 mm
Ширина	90 mm
Высота	90 mm
Масса	0,291 kg
Объем	680,4 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	6 ST
Код EAN	4024941222570
Длина	370 mm
Ширина	218 mm
Высота	125 mm
Масса	1,913 kg
Объем	9 329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465

