مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60

| وصف الصنف | |
|---|---|
| رقم الصنف لدى | 130040 |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941938860 |
| فئة المنتج | مقبس جانبي مستقيم |
| شدة التيار | 32 أمبير |
| عددالأقطاب | 4 أقطاب |
| ترتيب المراحل | 3 |
| وضع ملامس التأريض | الساعة 1 |
| الجهد | 50 فلط كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة. |
| نوع الحماية | 44 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| وصف الصنف | |
|---|---|
| لون التمييز | رمادي |
| لون الأجهزة | غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035 |
| تقنية التوصيل | تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 10,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتر | 91 |
| عرض الأجهزة بالمليمتر | 75 |
| عمق الأجهزة بالمليمتر | 115 |
| مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر | 75 |
| مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر | 75 |
| مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر | 60 |
| مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر | 60 |
| خامة العلبة | بولي أميد |
| الملامسات | الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة |

| البيانات اللوجيستية | |
|---|---|
| الوزن المستقل | 0.205 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941938860 |
| الطول | ١١٥ |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| البيانات اللوجيستية | |
|---|---|
| العرض | ٧٥ |
| الارتفاع | ٩١ |
| الوزن | ٠,٢٠٦ |
| الحجم | ٧٨٤,٨٧٥ |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١٠ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941836159 |
| الطول | ١٢٨ |
| العرض | ٢٢٥ |
| الارتفاع | ٣٩٩ |
| الوزن | ٢,٣٠٩ |
| الحجم | ١١,٤٩١,٢ |

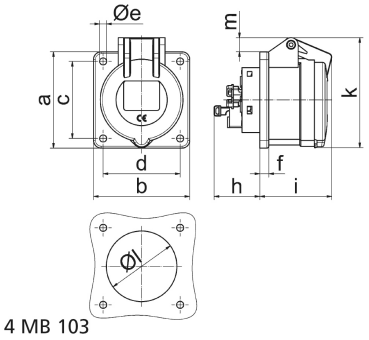

4 MB 103

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| i | 52,0 | 53,0 | 57,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 |
| k | 71,5 | 80,0 | 86,0 | 91,0 | 91,0 | 99,0 |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| m | 3,5 | 7,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
| Leiter mm² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com