


Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60

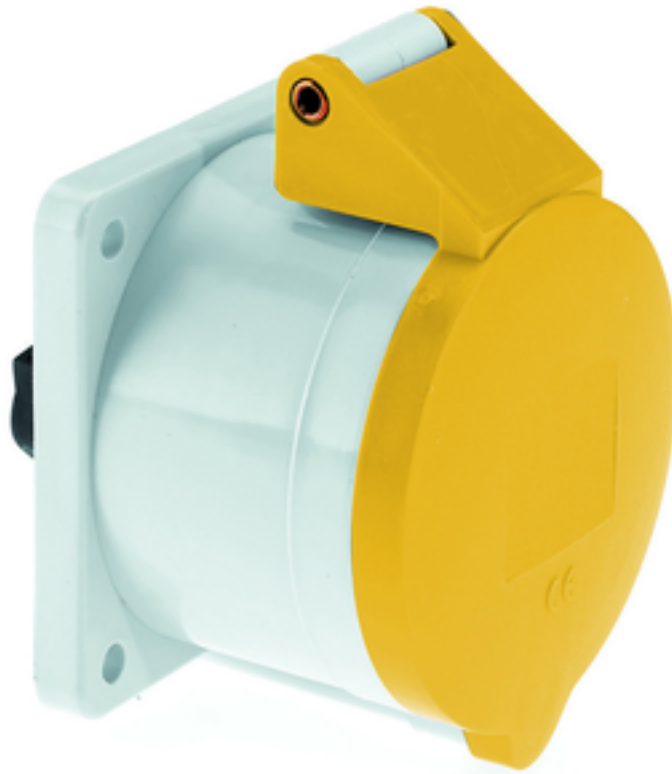


Описание изделия	
№ арт. BALS	13006
Код EAN	4024941130066
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	99mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.185 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941130066
Длина	99 mm

Логистика	
Ширина	75 mm
Высота	90 mm
Масса	0,186 kg
Объем	668,25 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941821056
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,983 kg
Объем	7 140 ccm

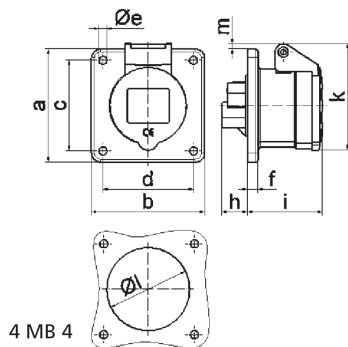

4 MB 4

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0
i	51,0	53,0	53,0	62,0	62,0	62,0
k	70,0	80,0	85,0	90,0	90,0	98,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10